Infusor
携帯型システム

流速の切り替えにより
一本で幅広い治療戦略に対応します。

公称流量2,3,5mL/hr、公称流量2,4,6mL/hr（公称充填量300mLタイプ）の2種類で、長期投与に対応可能

■構造図

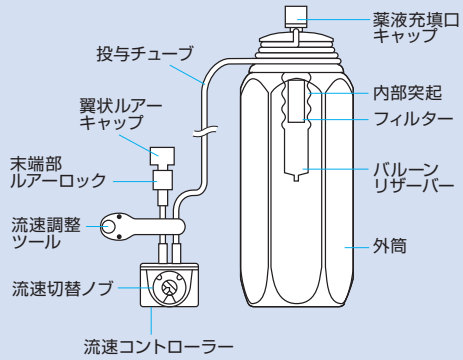

製品特長

●流速コントローラーの切り替えにより、3段階の流速が選べます。
●投与スケジュールや患者さんの症状の変化に、フレキシブルに対応することができます。
●小型で軽いため、患者さんの行動を制限しません。
●流速の変更には専用の流速調整ツール*が必要です。
●流速を0の位置に切り替えることによって注入を一時停止することができます。

*製品に同梱されております。流速の変更と流速調整ツールの保管は、医療従事者が行って下さい。

バクスターインフューザー マルチレート

承認番号：16300BZY00986000

コード番号	製品名	規定充填量	残液量	公称流量	規定注入時間	公称充填量（最大充填量）	包装単位
J2C1155	バクスターインフューザー マルチレート LV2, 3, 5	240mL	約 3mL	2, 3, 5mL/hr	120, 80, 48時間	300mL	12個
J2C9960	バクスターインフューザー マルチレート LV2, 4, 6	240mL	約 3mL	2, 4, 6mL/hr	120, 60, 40時間	300mL	12個

Baxter

製造販売元
バクスター株式会社
東京都中央区晴海一丁目8番10号
www.baxter.co.jp

問い合わせ先
バクスター株式会社
ホスピタルプロダクト事業部
部門代表電話番号：03-6204-3900

2017年10月作成
JP351700010